


Технический лист № 016 Гибкая черепица Döcke PIE GOLD коллекция Саппоро

Редакция от 29.11.2017 г.

1. Описание продукции.

Материал штучный кровельный "Гибкая битумная черепица Döcke PIE GOLD" - кровельное изделие в виде плоского листа, изготовленного из пропитанного SBS модифицированным битумом стеклохолста с фигурными вырезами по одному краю листа. Верхняя поверхность черепицы покрыта прикатанным к битуму окрашенным базальтовым гранулятом. Нижняя поверхность черепицы покрыта посыпкой из мелкозернистого песка, а также транспортировочными плёнками.

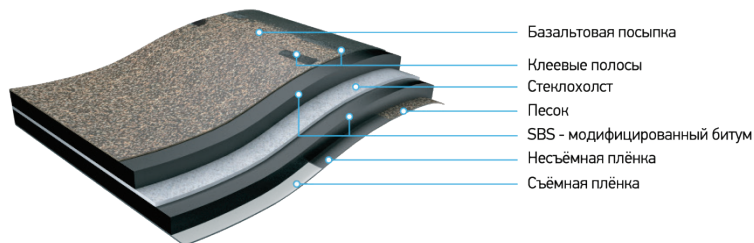

2. Назначение.

Материал штучный кровельный "Гибкая битумная черепица Döcke PIE GOLD" предназначен для устройства кровельного покрытия скатных крыш зданий и сооружений с уклоном от 12 до 90 градусов.

3. Геометрические параметры.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение	
		Форма 1	Форма 2
1	Форма нарезки		
		дранка, четырёхлепестковая	
2	Длина, мм	1000 ± 3	
3	Толщина, мм	3,1 ± 0,2	
4	Ширина, мм	444 ± 3	
5	Коэффициент перехлёста	3	

4. Физико-механические характеристики.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение
1	Максимальная сила растяжения в продольном направлении, Н, не менее	600
2	Максимальная сила растяжения в поперечном направлении, Н, не менее	400
3	Прочность на разрыв стержнем гвоздя, Н, не менее	130
4	Теплостойкость материала, 2 часа при температуре, °С, не ниже	100
5	Гибкость материала на брусе R=25±0,2 мм, °С, не выше	-10
6	Потеря гранул или чешуек посыпки, г на образец, не более	1
7	Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов	Пройдено (60 циклов)
8	Водопоглощение в течение 24 часов, % масс, не более	2
9	Стойкость к образованию вздутий	Устойчив

5. Логистические характеристики.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение
1	Упаковок на поддоне, шт	32
2	Кол-во гонтов в упаковке, шт	16
3	Вес одной упаковки нетто, кг	32
4	Вес поддона брутто, кг	1070
5	Покрываемая поверхность из одной упаковки, м ²	2,4

6. Правила хранения.

- Хранение изделий должно производиться только в заводской упаковке производителя на поддонах. Нарушение оригинальной упаковки производителя категорически запрещается.
- Хранение изделий должно производиться только в закрытом и сухом помещении на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных приборов.
- При хранении не допускается установка поддонов друг на друга.
- Хранение изделий должно производиться при температуре не ниже -40°С и не выше +50°С.
- Хранение изделий должно производиться при относительной влажности воздуха не более 80%.
- При хранении необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.
- Штабелирование пачек – не более 16 рядов в высоту.